

**ASIA
TRUCKS**



AUMAN GTL 12 M₃



* FOTO REFERENCIAL

QUITO: Av. General Rumiñahui y Principal El Colibrí
GUAYAQUIL: Vía a Daule Km. 4.5 / A lado del Banco
Pichincha
CUIENCA: Autopista cuenca Azogues sector Guangarcucho
(el descanso)

www.foton.ec

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

- CUMMINS ISG E3-430
- Potencia: 430 HP @ 1900 RPM
- Desplazamiento: 11.800 CC
- Torque: 2000 NM @ 1000 - 1400 rpm
- Sistema de Inyección Common rail
- Turbo
- Intercooler
- Normas Emisiones EURO III

CAJA DE CAMBIOS

- Marca: FAST Mecánica
- Modelo 12JSD X 240T(Q)
- 12 adelante sincronizadas, 2 reversa
- Tracción 6x4

EMBRAGUE

- Tipo: Monodisco seco, reforzado

EJE - SUSPENSIÓN DELANTERA

- Rígido
- Suspensión con ballestas, amortiguadores y barra estabilizadora
- Capacidad: 7 Ton (7.5 Ton)

EJE - SUSPENSIÓN POSTERIOR

- Suspensión con ballestas y barra estabilizadora
- Relación Final 5,26:1
- Capacidad: 10Ton x 2 (20 Ton)

PESOS (kg)

- P.B.V. 27.000 KG
- Capacidad de carga 17.500 KG

DIRECCIÓN

- Hidráulica asistida
- Marca: ZF

FRENOS

- Freno de servicio: tambor, ABS
- Freno auxiliar: motor a las válvulas

NEUMÁTICOS

- 12.00 R 20 OFF ROAD TIRE

SISTEMA ELÉCTRICO

- 24 voltios
- (2) BATERIAS, 165Ah.

TANQUE DE COMBUSTIBLE


- Aluminio
- 350 Lt. (92,46 GL.) Con tapa de seguridad

INTERIOR DE CABINA

- Flat Roof
- Puertas y ventanas eléctricas
- Bloqueo central
- Apagado de control eléctrico
- Volante regulable
- Embrague de ventilador de aceite silicona
- Asiento conductor con suspensión de aire
- Cabina con suspensión de resorte semiflotante
- Espejos eléctricos
- Radio AM / FM / MP3
- Puerto USB
- Aire Acondicionado

DIMENSIONES (mm)

- Distancia entre ejes: 3575 + 1350
- Largo total: 7250
- Ancho Total: 2490
- Alto Total: 3400

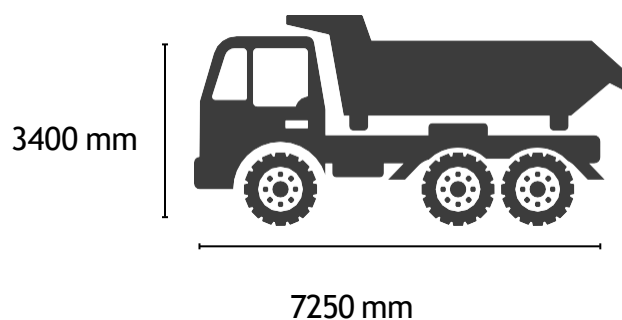

PROFORMA

PRECIO:

ENTRADA / CUOTA

ASESOR DE VENTA: